



Отсканируйте QR



LONKING

Фронтальные погрузчики

+7 775 007 09 30

sales@asay.kz



САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ СПЕЦТЕХНИКИ В КАЗАХСТАНЕ



LOPKING

LG835NK




Основные характеристики

Ковш, м³	2,3
Ном. грузоподъемность, кг	3 500
Управление ковшом	джойстик
Эксплуатационная масса, кг	11 500
Тяговое усилие, кН	106 +/-3
Вырывное усилие, кН	103 +/-3
Габариты, мм	7550x2500x3180



Двигатель

Производитель/модель	WEICHAI/WP6G140E22
Номинальная мощность	105 кВт/2200 об/мин
Кол-во цилиндров/объем, л	6/6.75
Генератор	70 А
Аккумулятор	2-24 В/105 Ач
Стартер	24 В/6 кВт

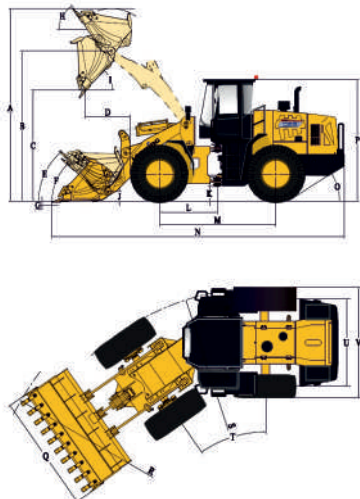

Гидравлическая система

Тип	Механическое управление, рабочим оборудованием
Насос	246 л/мин 2200 об/мин
Давление в системе, МПа	16



Заправочные емкости

Топливный бак, л	200
Гидравлический бак, л	150/155 (для трехпоточной системы)
Коленчатый вал, л	17
Коробка передач, л	36
Передний/задний мост, л	18.5/18.5



Привод

Коробка передач	С промежуточным валом и сервоприводом
Переключение передач	Механическое, сервопривод
Давление в системе, МПа	1.1-1.5
Гидротрансформатор	Одноступенчатый, однотурбинный, трехэлементный
Шины	17.5-25L-3 12PR TT

№	Параметр	Ед-изм	Значение	№	Параметр	Ед-изм	Значение
A	Общая высота с поднятым ковшом	мм	5063	L	Расстояние от центра последнего моста до шарнирного сочленения	мм	1425
B	Высота по креплению ковша при максимальном подъеме	мм	4048	M	Колесная база	мм	2850
C	Высота выгрузки при макс. подъеме (45°)	мм	3144	N	Общая длина	мм	7700
D	Вылет при макс. подъеме и выгрузке под углом 45°	мм	1104	O	Угол съезда	град	27
E	Угол запрокидывания ковша при транспортировке груза	град	47.8	P	Высота по крышке кабины	мм	3180
F	Угол запрокидывания ковша на земле	град	45	Q	Общая ширина по краям ковша	мм	2500
G	Глубина копания	мм	30-40	R	Мин. радиус поворота по краям ковша	мм	6280
H	Угол запрокидывания ковша при макс. подъеме	град	55	S	Мин. радиус поворота по краям шин	мм	5680
I	Угол выгрузки при макс. подъеме	град	45	T	Угол поворота рулевого колеса лево/право	град	35
J	Расстояние от земли до ковша при транспортировке грузов	мм	400	U	Ширина по центру колеи	мм	1850
K	Дорожный просвет	мм	347	V	Общая ширина по краям шин	мм	2320