



Отсканируйте QR



Lonking

Мини погрузчики

+7 775 007 09 30

sales@asay.kz



САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ СПЕЦТЕХНИКИ В КАЗАХСТАНЕ



LONKING

LG307XI




Основные характеристики

Ковш, м³	0,43
Ном. грузоподъемность, кг	750
Управление ковшом	джойстик
Эксплуатационная масса, кг	2800
Тяговое усилие, кН	20.3
Вырывное усилие, кН	18.1
Габариты, мм	3300x1840x1990



Двигатель

Производитель/модель	XINCHAI A498BT1-75
Номинальная мощность	36,7 кВт/2500 об/мин
Кол-во цилиндров/объем, л	3.168

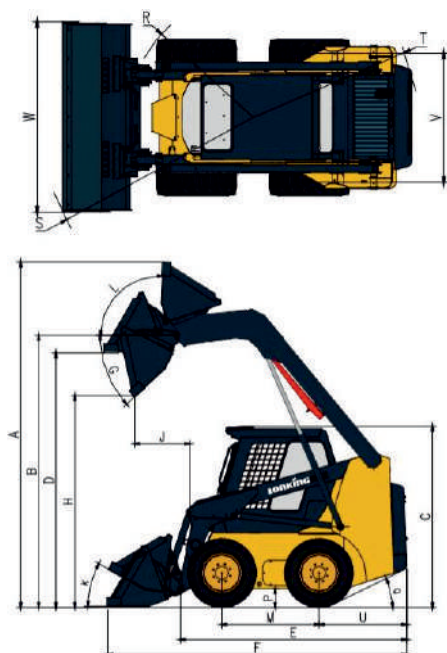

Гидравлическая система

Тип	Механическое управление рабочим оборудованием
Насос	246 л/мин 2200 об/мин
Давление в системе, мПа	19



Заправочные емкости

Топливный бак, л	91
Гидравлический бак, л	65



Привод

Коробка передачи	С промежуточным валом и сервоприводом
Переключение передач	Механическое, сервопривод
Давление в системе, мПа	1.1-1.5
Шины	12x16.5 NHS

№	Параметр	Ед-изм	Значение
A	Максимальная рабочая высота	мм	3850
B	Высота штифта ковша	мм	2920
C	Высота крыши кабины	мм	2000
D	Макс. высота при выровненном ковше	мм	2730
E	Длина без крепления	мм	2420
F	Длина со стандартным ковшом	мм	3320
H	Высота сброса	мм	2180
J	Достичь отката	мм	790
M	Колесная база	мм	1050
P	Дорожный просвет	мм	210
R	Передний радиус поворота без крепления	мм	1200
S	Передний радиус поворота	мм	2060
T	Задний радиус поворота	мм	1520
U	Длина хвоста	мм	960
V	Межосевое расстояние между двумя колесами	мм	1240
W	Ширина ковша	мм	1530
G	Угол сброса при макс. высоте	град	39
K	Угол наклона ковша на земле	град	28
L	Угол отката ковша при макс. высоте	град	94
Q	Начальный угол	град	27