



Отсканируйте QR



Lonking

Мини погрузчики

+7 775 007 09 30

sales@asay.kz



САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ СПЕЦТЕХНИКИ В КАЗАХСТАНЕ



Lonking

LG312X1




Основные характеристики

Ковш, м³	0,54
Ном. грузоподъемность, кг	1 230
Управление ковшем	джойстик
Эксплуатационная масса, кг	3500
Тяговое усилие, кН	28.06
Вырывное усилие, кН	25.9
Габариты, мм	3470x1840x2010



Двигатель

Производитель/модель	XINCHAI A498BZG
Номинальная мощность	55 кВт/2500 об/мин
Кол-во цилиндров/объем, л	3.168

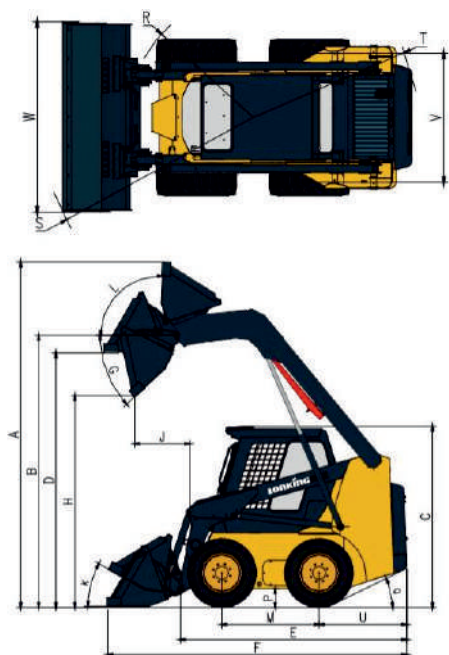

Гидравлическая система

Тип	Механическое управление рабочим оборудованием
Насос	246 л/мин 2200 об/мин
Давление в системе, МПа	19



Заправочные емкости

Топливный бак, л	91
Гидравлический бак, л	65



Привод

Коробка передачи	С промежуточным валом и сервоприводом
Переключение передач	Механическое, сервопривод
Давление в системе, МПа	1.1-1.5
Шины	12x16.5 NHS

№	Параметр	Ед-изм	Значение
A	Максимальная рабочая высота	мм	3880
B	Высота штифта ковша	мм	3060
C	Высота крыши кабины	мм	2000
D	Макс. высота при выровненном ковше	мм	2870
E	Длина без крепления	мм	2530
F	Длина со стандартным ковшем	мм	3460
H	Высота сброса	мм	2440
J	Достичь отката	мм	610
M	Колесная база	мм	1080
P	Дорожный просвет	мм	180
R	Передний радиус поворота без крепления	мм	1180
S	Передний радиус поворота	мм	2050
T	Задний радиус поворота	мм	1580
U	Длина хвоста	мм	980
V	Межосевое расстояние между двумя колесами	мм	1320
W	Ширина ковша	мм	1820
G	Угол сброса при макс. высоте	град	40
K	Угол наклона ковша на земле	град	29
L	Угол отката ковша при макс. высоте	град	96
Q	Начальный угол	град	28