



Отсканируйте QR



Lonking

Фронтальные погрузчики

+7 775 007 09 30

sales@asay.kz



САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ СПЕЦТЕХНИКИ В КАЗАХСТАНЕ



LONKING **LG853NK**




Основные характеристики

Ковш, м³	3
Ном. грузоподъемность, кг	5000
Управление ковшом	джойстик
Эксплуатационная масса, кг	16 800±300
Тяговое усилие, кН	155±3
Вырывное усилие, кН	155±3
Габариты, мм	8010x3000x3420



Двигатель

Производитель/модель	WEICHAI/WP10G220E21
Номинальная мощность	162 кВт/2200 об/мин
Кол-во цилиндров/объем, л	6/9.726
Генератор	70 А
Аккумулятор	2-24 В/120 Ач
Стартер	24 В/7.5 кВт

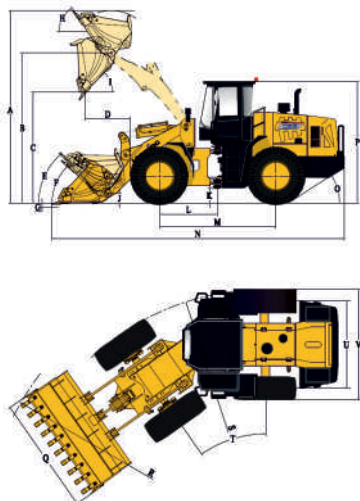

Гидравлическая система

Тип	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
Насос	176 л/мин 2200 об/мин
Давление в системе, МПа	15



Заправочные емкости

Топливный бак, л	280
Гидравлический бак, л	245/250 (для трехпоточной системы)
Коленчатый вал, л	20
Коробка передач, л	46
Передний/задний мост, л	28/28



Привод

Коробка передач	Планетарная с сервоприводом
Переключение передач	Механическое, сервопривод
Давление в системе, МПа	1.1-1.5
Гидротрансформатор	Одноступенчатый, двухтурбинный, четырехэлементный
Шины	23.5-25L-3 16PR TT

№	Параметр	Ед-изм	Значение	№	Параметр	Ед-изм	Значение
A	Общая высота с поднятым ковшом	мм	5654	L	Расстояние от центра последнего моста до шарнирного сочленения	мм	1120
B	Высота по креплению ковша при максимальном подъеме	мм	4506	M	Колесная база	мм	2930
C	Высота выгрузки при макс. подъеме (45°)	мм	3439	N	Общая длина	мм	8180
D	Вылет при макс. подъеме и выгрузке под углом 45°	мм	1180	O	Угол съезда	град	24
E	Угол запрокидывания ковша при транспортировке груза	град	46.3	P	Высота по крышке кабины	мм	3380
F	Угол запрокидывания ковша на земле	град	43.3	Q	Общая ширина по краям ковша	мм	3000
G	Глубина копания	мм	45	R	Мин. радиус поворота по краям ковша	мм	7023
H	Угол запрокидывания ковша при макс. подъеме	град	49	S	Мин. радиус поворота по краям шин	мм	6182
I	Угол выгрузки при макс. подъеме	град	45	T	Угол поворота рулевого колеса лево/право	град	35
J	Расстояние от земли до ковша при транспортировке грузов	мм	400	U	Ширина по центру колеи	мм	2240
K	Дорожный просвет	мм	541	V	Общая ширина по краям шин	мм	2835