



Отсканируйте QR



Lonking

Фронтальные погрузчики

+7 775 007 09 30

sales@asay.kz



САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ СПЕЦТЕХНИКИ В КАЗАХСТАНЕ



LONKING

LG856NK




Основные характеристики

Ковш, м ³	3,6
Ном. грузоподъемность, кг	5 600
Управление ковшом	джойстик
Эксплуатационная масса, кг	17 800 +/- 300 кг
Тяговое усилие, кН	165 +/-3
Вырывное усилие, кН	185 +/-3
Габариты, мм	8800x31400x3400



Двигатель

Производитель/модель	WEICHAI/WP10G220E21
Номинальная мощность	162 кВт/2200 об/мин
Кол-во цилиндров/объем	6/9.726 л
Генератор	70 А
Аккумулятор	2-24 В/ 120 Ач
Стартер	24 В/ 7.5 кВт

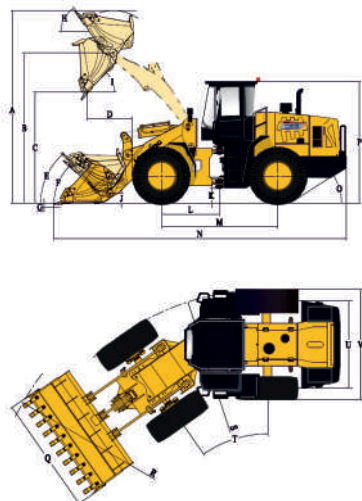

Гидравлическая система

Тип	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
Насос	220 л/мин 2200 об/мин
Давление в системе	15 МПа



Заправочные емкости

Топливный бак (л)	285
Гидравлический бак (л)	265
Коленчатый вал (л)	17
Коробка передач (л)	48
Передний/задний мост (л)	28/28



Привод

Коробка передач	Планетарная с сервоприводом
Переключение передач	Механическое, сервопривод
Давление в системе	1.1-1.5 МПа
Гидротрансформатор	Одноступенчатый, двухтурбинный, четырехэлементный
Шины	23.5-25L-3 16PR TT

№	Параметр	Ед-изм	Значение	№	Параметр	Ед-изм	Значение
A	Общая высота с поднятым ковшом	мм	5560	L	Расстояние от центра последнего моста до шарнирного сочленения	мм	1650
B	Высота по креплению ковша при максимальном подъеме	мм	4164	M	Колесная база	мм	3350
C	Высота выгрузки при макс. подъеме (45°)	мм	3100	N	Общая длина	мм	8270
D	Вылет при макс. подъеме и выгрузке под углом 45°	мм	1300	O	Угол съезда	град	28
E	Угол запрокидывания ковша при транспортировке груза	град	46	P	Высота по крышке кабины	мм	3400
F	Угол запрокидывания ковша на земле	град	43	Q	Общая ширина по краям ковша	мм	3000
G	Глубина копания	мм	50	R	Мин. радиус поворота по краям ковша	мм	7470
H	Угол запрокидывания ковша при макс. подъеме	град	48	S	Мин. радиус поворота по краям шин	мм	6650
I	Угол выгрузки при макс. подъеме	град	45	T	Угол поворота рулевого колеса лево/право	град	35
J	Расстояние от земли до ковша при транспортировке грузов	мм	400	U	Ширина по центру колеи	мм	2240
K	Дорожный просвет	мм	398	V	Общая ширина по краям шин	мм	2835