



Отсканируйте QR



Lonking

Фронтальные погрузчики

+7 775 007 09 30

sales@asay.kz



САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ СПЕЦТЕХНИКИ В КАЗАХСТАНЕ



LONKING **LG876NK**




Основные характеристики

Ковш, м³	5,2
Ном. грузоподъемность, кг	7 000
Управление ковшом	джойстик
Эксплуатационная масса, кг	23 500 (24 300) ±300
Тяговое усилие, кН	200 ±3
Вырывное усилие, кН	245 ±3
Габариты, мм	9200(9430)х3400(3480)х3460



Двигатель

Производитель/модель	WEICHAI/WP10G270E341
Номинальная мощность	199 кВт/2200 об/мин
Кол-во цилиндров/объем	6/9.726 л
Генератор	55 А
Аккумулятор	2-24 В/ 120 Ач
Стартер	24 В/ 7,5 кВт

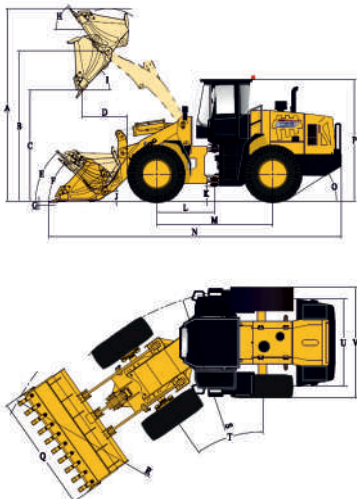

Гидравлическая система

Тип	слияние двойного насоса постоянной переменной
Насос	232 л/мин 2200 об/мин
Давление в системе	23 мПа



Заправочные емкости

Топливный бак (л)	350
Гидравлический бак (л)	280
Коленчатый вал (л)	19 (CH-4)
Коробка передач (л)	46 (CH-4)
Передний/задний мост (л)	46/46



Привод

Коробка передач	Планетарный Powershift
Переключение передач	Автоматически, электрическое
Давление в системе	1.2-1.5 мПа
Гидротрансформатор	Одноступенчатый, двухтурбинный, 4-х элементный
Шины	750/65R25 L-3TL

№	Параметр	Ед-изм	Значение	№	Параметр	Ед-изм	Значение
A	Общая высота с поднятым ковшом	мм	6640	L	Расстояние от центра последнего моста до шарнирного сочленения	мм	1775
B	Высота по креплению ковша при максимальном подъеме	мм	4882	M	Колесная база	мм	3550
C	Высота выгрузки при макс. подъеме (45°)	мм	3610	N	Общая длина	мм	9430
D	Вылет при макс. подъеме и выгрузке под углом 45°	мм	1625	O	Угол съезда	град	28
E	Угол запрокидывания ковша при транспортировке груза	град	48	P	Высота по крышке кабины	мм	3460
F	Угол запрокидывания ковша на земле	град	45	Q	Общая ширина по краям ковша	мм	3480
G	Глубина копания	мм	228	R	Мин. радиус поворота по краям ковша	мм	8225
H	Угол запрокидывания ковша при макс. подъеме	град	50	S	Мин. радиус поворота по краям шин	мм	7180
I	Угол выгрузки при макс. подъеме	град	42	T	Угол поворота рулевого колеса лево/право	град	35
J	Расстояние от земли до ковша при транспортировке грузов	мм	400	U	Ширина по центру колеи	мм	2350
K	Дорожный просвет	мм	387	V	Общая ширина по краям шин	мм	3100