




Отсканируйте QR

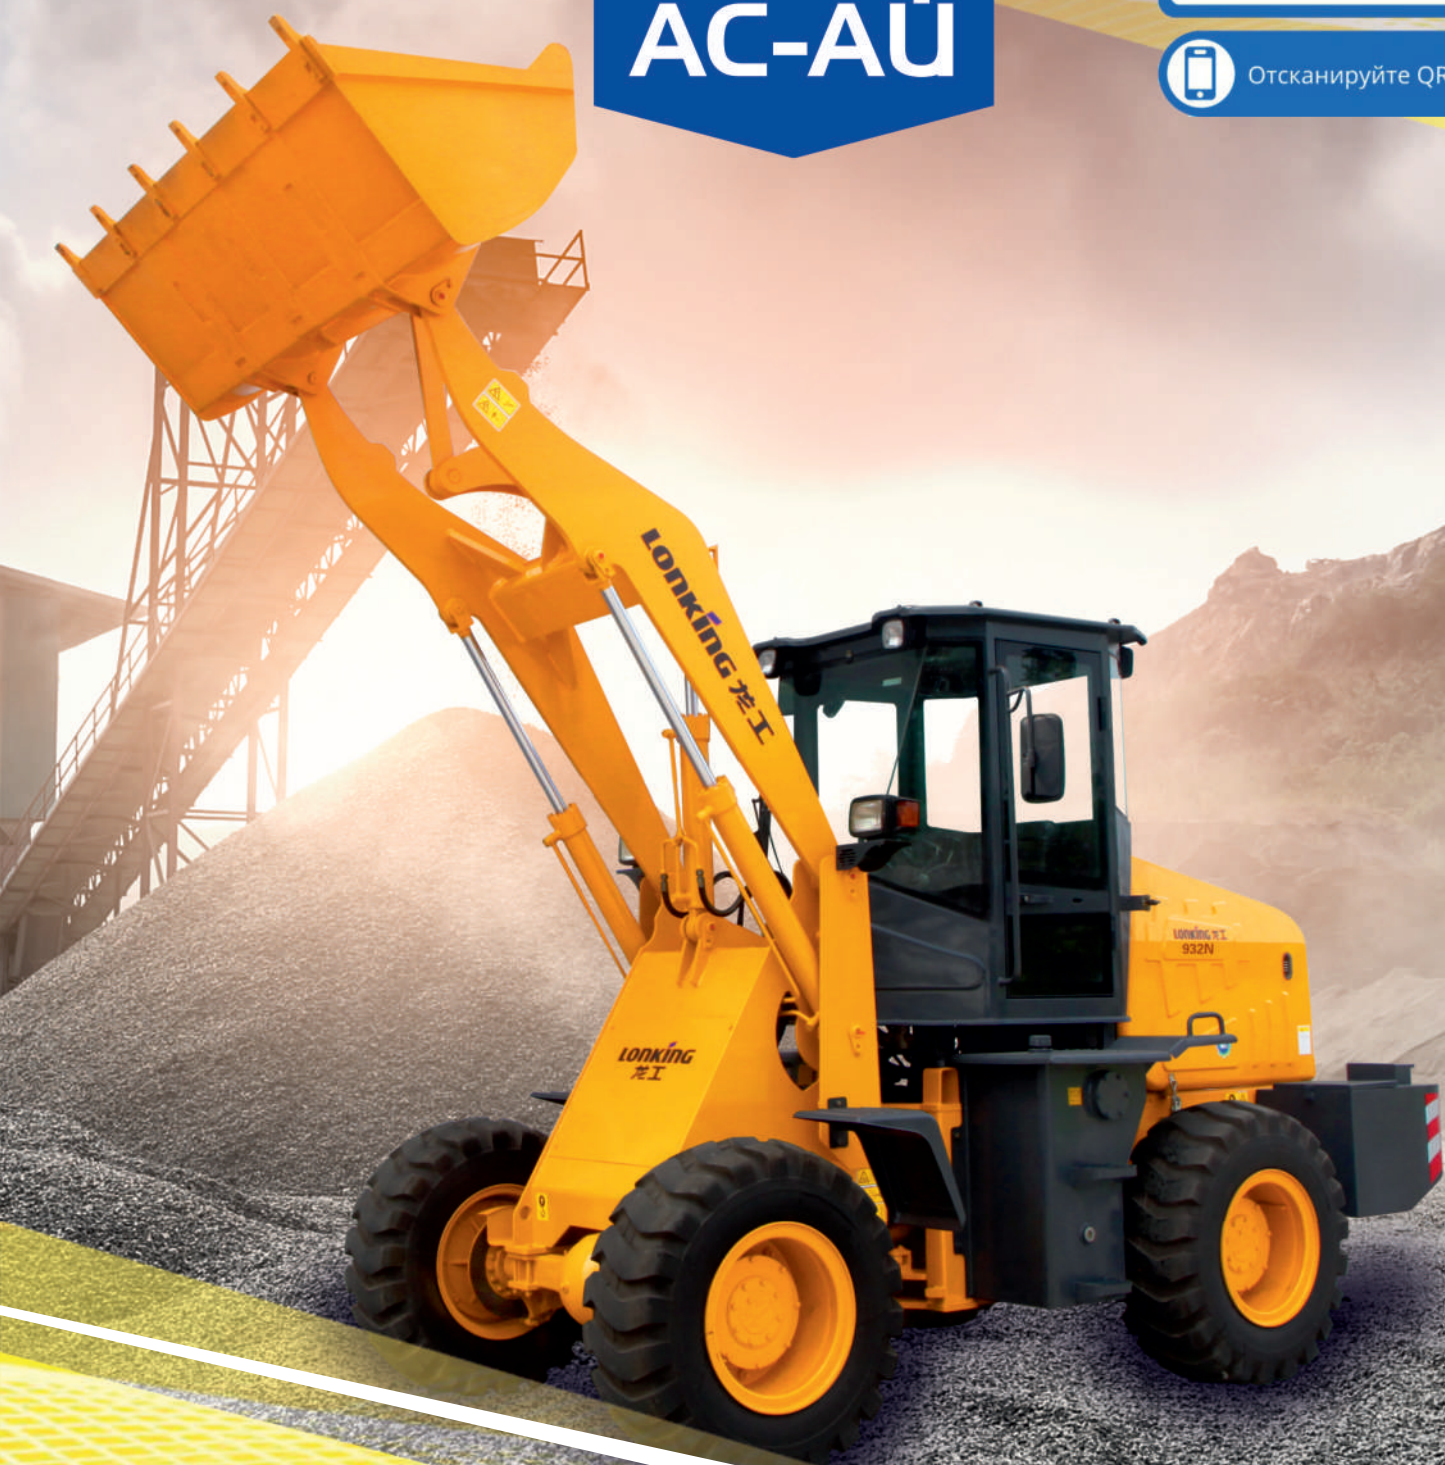

Lonking

Фронтальные погрузчики

+7 775 007 09 30

sales@asay.kz



САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ СПЕЦТЕХНИКИ В КАЗАХСТАНЕ



LONKING LG932NK





Основные характеристики

Ковш, м³	0,8 - 1,2
Ном. грузоподъемность, кг	1 500
Управление ковшом	джойстик
Эксплуатационная масса, кг	5 500
Тяговое усилие, кН	52
Вырывное усилие, кН	35
Габариты, мм	5925x2100x2950



Двигатель

Производитель/модель	QUAN CHAI/14C5-82U31
Номинальная мощность	60 кВт/2400 об/мин
Кол-во цилиндров/объем, л	6/9.726
Генератор	70 А
Аккумулятор	2*160 Ач
Стартер	24 В

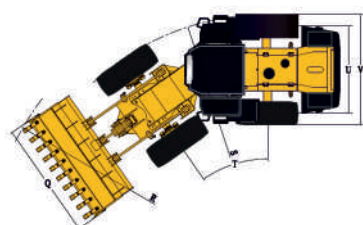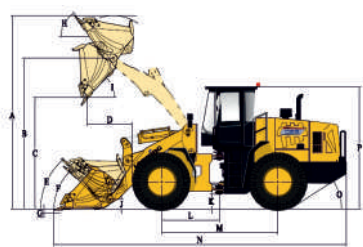

Гидравлическая система

Тип	Механическое управление рабочим оборудованием
Главный клапан	двухсекционный
Давление в системе, МПа	16



Заправочные емкости

Топливный бак, л	90
Гидравлический бак, л	80
Коробка передач, л	19
Передний/задний мост, л	24



Привод

Коробка передач	Переключение промежуточного вала под нагрузкой
Переключение передач	Цилиндрическая шестерня гидравлического переключения с фиксированным валом
Давление в системе, МПа	1.1-1.5
Гидротрансформатор	Одноступенчатый, однотурбинный, трехэлементный
Шины	16/70-20



№	Параметр	Ед-изм	Значение	№	Параметр	Ед-изм	Значение
A	Общая высота с поднятым ковшом	мм	4766	L	Расстояние от центра последнего моста до шарнирного сочленения	мм	1425
B	Высота по креплению ковша при максимальном подъеме	мм	4064	M	Колесная база	мм	2850
C	Высота выгрузки при макс. подъеме (45°)	мм	3250	N	Общая длина	мм	7200
D	Вылет при макс. подъеме и выгрузке под углом 45°	мм	1002	O	Угол съезда	град	27
E	Угол опрокидывания ковша при транспортировке груза	град	46,6	P	Высота по крышке кабины	мм	3180
F	Угол опрокидывания ковша на земле	град	40,9	Q	Общая ширина по краям ковша	мм	2500