



Отсканируйте QR



LONKING

Фронтальные погрузчики

+7 775 007 09 30

sales@asay.kz



САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ СПЕЦТЕХНИКИ В КАЗАХСТАНЕ



LOPKING

ZL50NK




Основные характеристики

Ковш, м³	3
Ном. грузоподъемность, кг	5 000
Управление ковшом	джойстик
Эксплуатационная масса, кг	17 700 ±300
Тяговое усилие, кН	155 ±3
Вырывное усилие, кН	170 ±3
Габариты, мм	8650x3000x3400



Двигатель

Производитель/модель	WEICHAI/WP10G220E21
Номинальная мощность	162 кВт/2200 об/мин
Кол-во цилиндров/объем, л	6/9.726
Генератор	70 А
Аккумулятор	2-24 В/120 Ач
Стартер	24 В/7.5 кВт

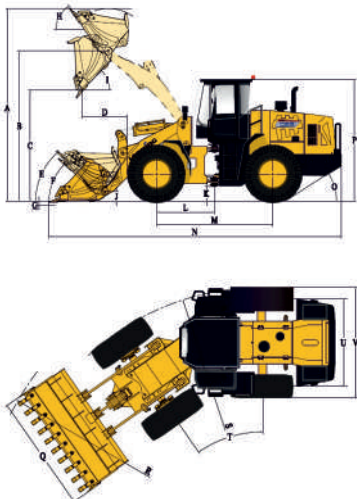

Гидравлическая система

Тип	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
Насос	176 л/мин 2200 об/мин
Давление в системе, МПа	15



Заправочные емкости

Топливный бак, л	285
Гидравлический бак, л	245/250 (для трехпоточной системы)
Коленчатый вал, л	20
Коробка передач, л	46
Передний/задний мост, л	28/28



Привод

Коробка передач	Планетарная с сервоприводом
Переключение передач	Механическое, сервопривод
Давление в системе, МПа	1.1-1.5
Гидротрансформатор	Одноступенчатый, двухтурбинный, четырехэлементный
Шины	23.5-25L-3 16PR TT

№	Параметр	Ед-изм	Значение	№	Параметр	Ед-изм	Значение
A	Общая высота с поднятым ковшом	мм	5635	L	Расстояние от центра последнего моста до шарнирного сочленения	мм	1615
B	Высота по креплению ковша при максимальном подъеме	мм	4520	M	Колесная база	мм	3300
C	Высота выгрузки при макс. подъеме (45°)	мм	3435	N	Общая длина	мм	8560
D	Вылет при макс. подъеме и выгрузке под углом 45°	мм	1274	O	Угол съезда	град	28
E	Угол запрокидывания ковша при транспортировке груза	град	46	P	Высота по крышке кабины	мм	3380
F	Угол запрокидывания ковша на земле	град	44	Q	Общая ширина по краям ковша	мм	3010
G	Глубина копания	мм	50	R	Мин. радиус поворота по краям ковша	мм	7450
H	Угол запрокидывания ковша при макс. подъеме	град	48	S	Мин. радиус поворота по краям шин	мм	6665
I	Угол выгрузки при макс. подъеме	град	45	T	Угол поворота рулевого колеса лево/право	град	35
J	Расстояние от земли до ковша при транспортировке грузов	мм	400	U	Ширина по центру колеи	мм	2240
K	Дорожный просвет	мм	408	V	Общая ширина по краям шин	мм	2835